


GammaLink FaxにてB4サイズを受信するには

株式会社 ハンモック
2005年04月18日


1. GammaLink Fax サーバにて、コントロールパネルの『GammaLink Fax』を起動します。




2. 【Dialogic GammaLink Fax Configuration】ダイアログボックスが表示されますので、表示されるチャンネルをすべて選択し、[Properties] ボタンをクリックします。

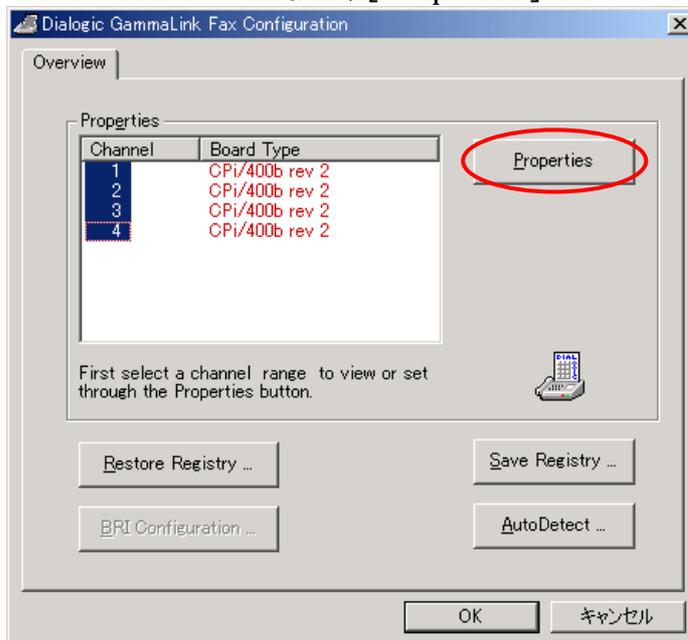

3. 【Properties for Selected Fax Channels】ダイアログボックスが表示されますので、“Advanced”タブを開き、「Keyword」ドロップダウンリストから **gfxrlength** を選択し、「Parameter1:」に **1** を入力して、[Tab] キーを押下します。

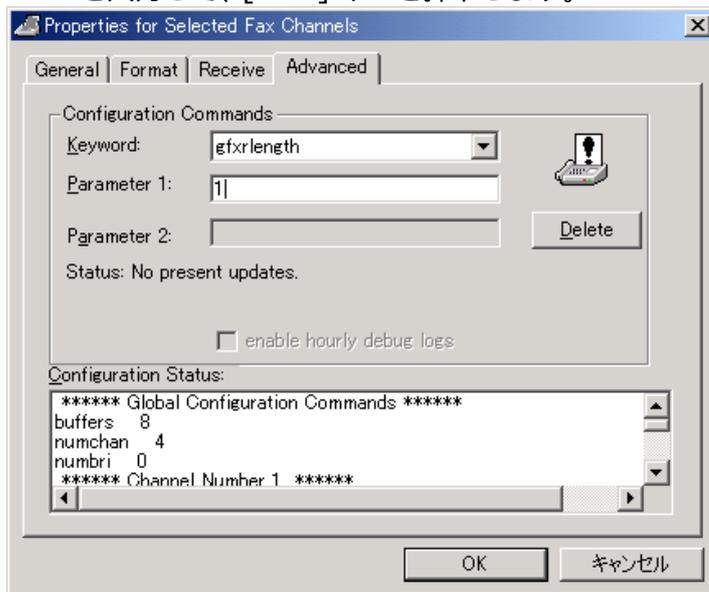


4. 「Configuration Status:」ウィンドウをスクロールし、各チャンネル・ナンバーのセクションにて **gfxrlength** が **1** になっていることを確認して下さい。
5. 同様に、“Advanced”タブの「Keyword」ドロップダウンリストから **gfxrwidth** を選択し、「Parameter1:」に **1** を入力して、[Tab] キーを押下します。

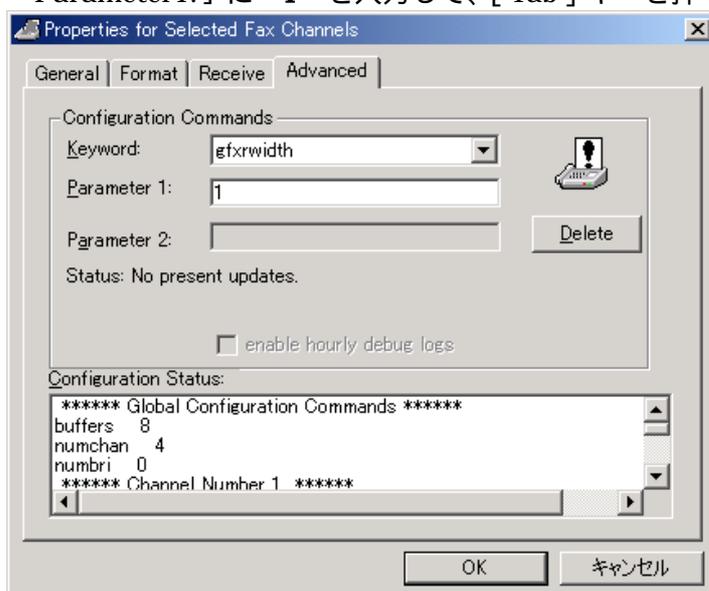


6. 「Configuration Status:」ウィンドウをスクロールし、各チャンネル・ナンバーのセクションにて **gfxrwidth** が **1** になっていることを確認して下さい。
7. [OK] ボタンをクリックします。
8. 【Dialogic GammaLink Fax Configuration】ダイアログボックスに戻りますので、[OK] ボタンで終了します。
9. [スタート] - [プログラム] - [Intel Dialogic System Software] - [Send Fax Applet] を起動します。

10. 【Dialogic Send/Receive Fax Test】ダイアログボックスが表示されますので、「Service」のボタンをクリックし、一度、GammaLink Fax のサービスを停止します。

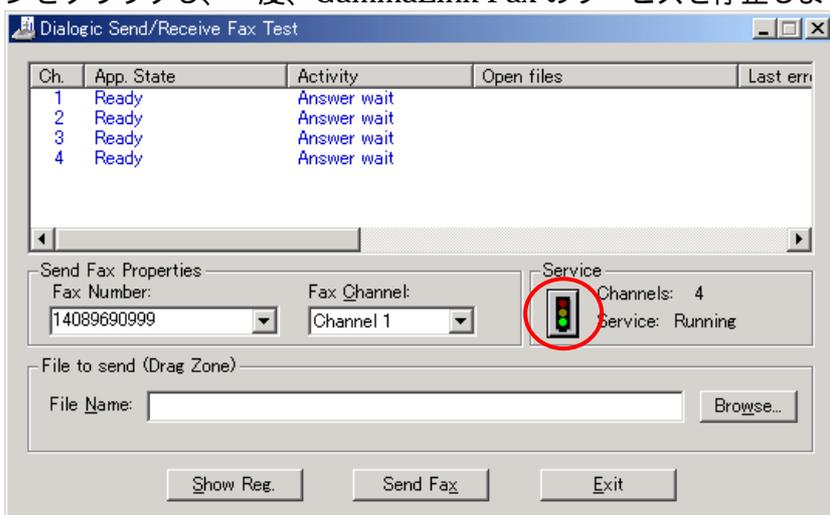

11. 「App. State」が Closed になった後、ウィンドウからすべての表示が消えます。

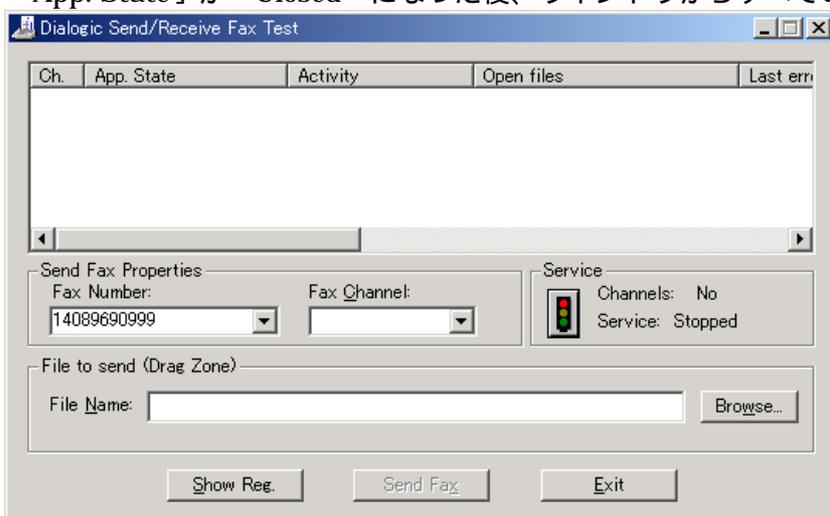

12. もう一度、「Service」のボタンをクリックし、サービスを開始します。
(サービスの開始には数分かかることがあります。)
「App. State」が Ready、「Activity」が Answer wait になれば、サービスが正常に開始されています。

以上で設定は終了です。